



Agritec® Silage Safe

Jedinečný systém zakrývání siláží
vytvořením hermetického prostředí
napnutím silážní plachty


Novinka !



HUESKER

Ideen. Ingenieure. Innovationen.

Rychlý a efektivní způsob hermetického zakrytí siláže

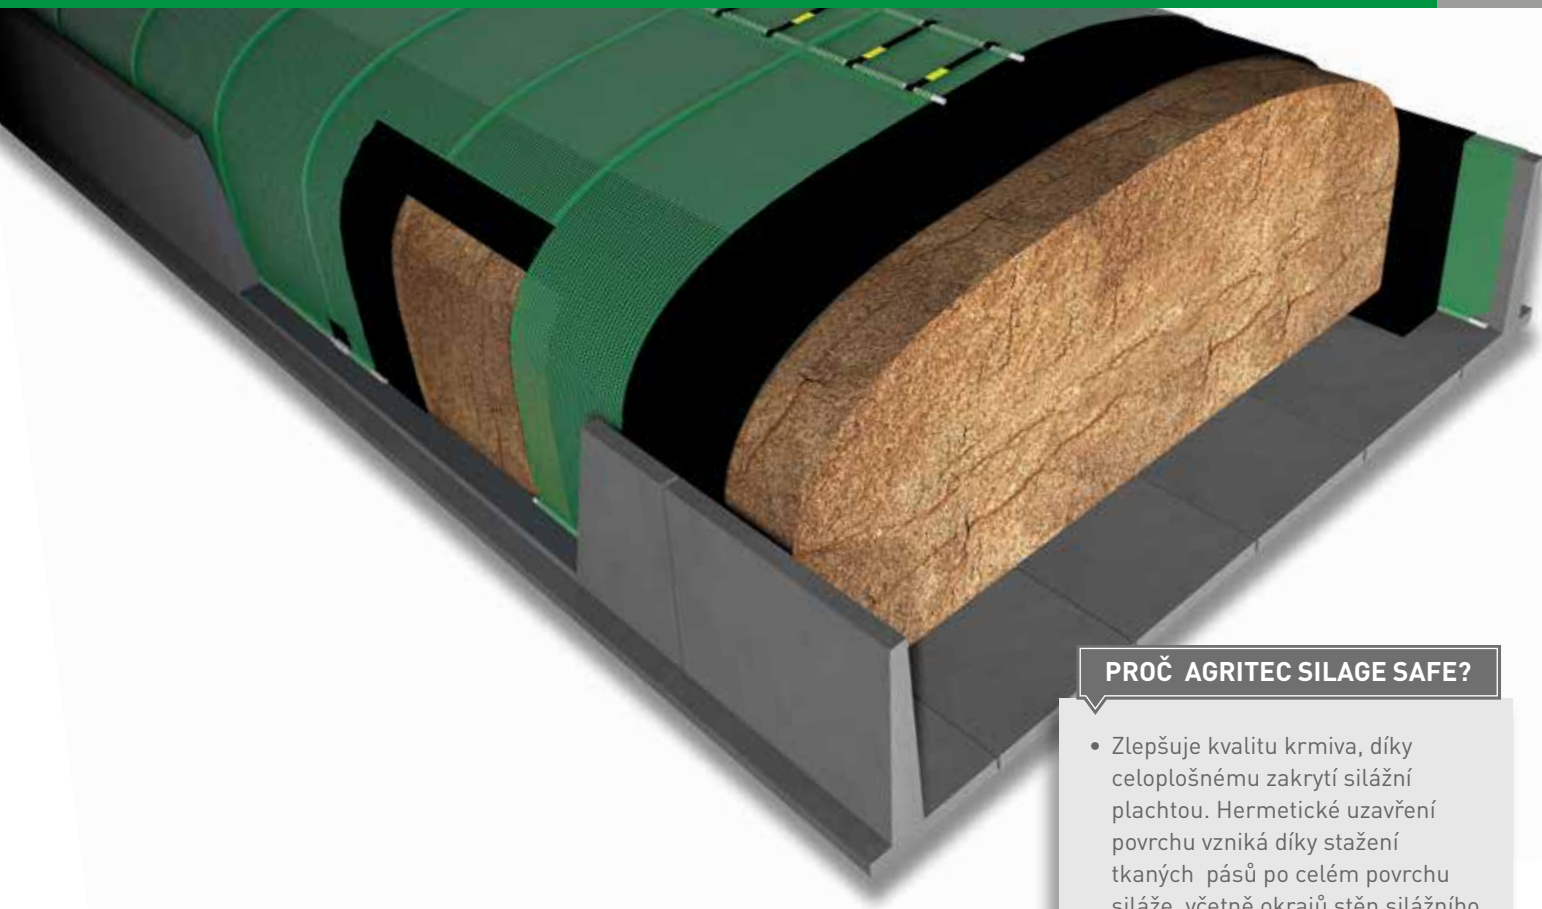

PROČ AGRITEC SILAGE SAFE?

- Zlepšuje kvalitu krmiva, díky celoplošnému zakrytí silážní plachtou. Hermetické uzavření povrchu vzniká díky stažení tkaných pásů po celém povrchu siláže, včetně okrajů stěn silážního žlabu.*
- Vzniká úspora pracovní síly díky rychlé a účinné technologii zakrytí siláže a napnutí silážní plachty.
- Perforovaná (drenážní) trubka odvádí dešťovou vodu ze siláže.
- Napínací síla u tkaných pásů udržuje odvodnění drenážními trubkami.
- Systém chrání betonové stěny žlabů proti účinku agresivní silážní tekutiny obsahující fermentační kyseliny*

*Ve spojení se standardní silážní plachtou.

Zakryvání siláže pneumatikami a následné odstranění pneumatik při vybírání siláže ze žlabu je náročné na potřebu pracovní síly. Inteligentně navržený systém a opravdové utěsnění siláže jsou rozhodující k zabezpečení dobré kvality siláže bez sekundárních metabolitů (mykotoxiny, biogenní aminy, kvasinky). Hermetické zakrytí siláže zabezpečí základní podmínky pro anaerobní podmínky pro fermentační proces siláže.

Nový systémem zakrytí siláže Agritec Safe. Firma HUESKER nabízí systém stáhnutí siláže pomocí tkaných pásů, které dovoluje rychle a účinně zakrytí siláže. Ihned po navedení a udusání, může být siláž vzduchotěsně uzavřena s minimální pracností.

Nový systém zakrytí siláže – rychlá realizace



Konvenční zakrytí siláže je pracné



System zakrytí pracuje následovně:

Tkané pásy mají šířku 1,90 m a jsou pověšeny mezi betonovou stěnu a silážní plachtu siláže, na konci pásů jsou umístěny plastové PVC trubky s drenážními otvory. Po naskladnění siláže a zakrytí silážní plachtou přes okraj žlabu, jsou tkané pásy umístěny s překrytím 25 cm a následně jsou protilehlé pásy staženy železnými trubkami přes celý povrch. K napnutí pásů je dodávána železná páka, která lterá přitáhne protilehlé pásy k sobě.

Napínací systém zabezpečí utažení krmiva v individuálních sekcích. Siláž může být zakrytá během 30 minut bez jakéhokoliv velkého úsilí či použití nástrojů. Systém poskytuje těsné zakrytí ailáže siláže dokonce při pomalém návozu krmiva do žlabu. Dešťová voda může odtéci po stranách, kde dešťová voda odtéká drenážními PVC trubkami.

Výhody při zavedení systému:

- Snížení potřeby pracovních sil při zakrývání. Díky rychlému a účinnému hermetickému zakrytí (i v rozích žlabu) s malou pracností. Rychlé odstranění při vybírání siláže.
- Zlepšená kvalita krmiva díky hermetickému uzavření povrchu siláže, obzvláště podél stěn silážních žlabů. Systém zamezí přístup vzduchu do siláž.
- Jednoduchý systém vytvořený z tkaných pásů s oky, drenážními trubkami a silážními plachtami.
- Nepoužívají se těžké pytle s obilky, nebo pneumatiky nutné pro zatížení silážní plachty
- Vysoká ochrana betonu stěn v silážních žlabů vůči silážní tekutině, obsahující agresivní fermentační kyseliny.
- Značné snížení ztrát organické hmoty krmiva způsobené aerobním rozkladem siláže
- Možnost silážovat ve žlabu po vrstvách
- Minimální životnost systému je 10 let
- Nízká kupní cena

Patentovaný Agritec System zakrytí siláže - patentované číslo EP2813137

Kovový box pro bezpečné a čisté skladování, náhradních pásů

- Oddělené skladování systému ve skladu
- Odstranitelné boční stěny kovového boxu zjednoduší vyjmutí pásů z boxu
- Nízká hmotnost pásů usnadňuje manipulaci pomocí vidlicového nakladače, nebo vysokozdvíhým vozíkem
- Vidlicový, nebo vysokozdvíhý vozík může s boxy bezpečně pohybovat podél zdí sila požadované výši



Kovový box pro skladování tkaných pásů.



Krok 1: Tkané pásy jsou instalovány na stěnu žlabů s 25 cm překrytím po obou stranách silážního žlabu.



Krok 2: Silážní plachta se upraví na míru a přiloží na stěnu žlabu dle normálního postupu.



Krok 3: Po naskladnění a udusání siláže jsou silážní plachty přetáhnuty pře okraje do středu silážního žlabu.



Krok 4: Tkané pásy jsou staženy z obou stran pomocí pásů se západkami. Stahování se provádí pomocí železných pák.

Ve spolupráci se:



Silage Safe

Eigen Haard 29
8561 EX Balk
Netherlands
Phone: +31 (0) 514 / 74 50 50
E-mail: info@silagesafe.nl



Agritec® je registrována obchodní známka HUESKER Synthetic GmbH.

HUESKER Synthetic je certifikována ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001.

HUESKER Synthetic GmbH

Fabrikstrasse 13-15
48712 Gescher, Germany
Phone: + 49 (0) 25 42 / 701 - 0
Fax: + 49 (0) 25 42 / 701 - 499
E-mail: techtex@HUESKER.de
Internet: www.HUESKER.com

Prodejce pro ČR a SK:

NutriVet, s.r.o.
Videňská 1023, 69123 Pohořelice
Czech Republic
Phone: + 420 519 424 247
Mobile: + 420 606 764 260
E-mail: nutrivet@nutrivet.cz



HUESKER
Ideen. Ingenieure. Innovationen.